



Leading Through Innovation



SOLID CARBIDE

DREAM DRILLS -GENERAL

DREAM DRILLS - UNIVERSAL

- For General Purpose (HRc30 to HRc50)

- Für allgemeine Anwendungen (HRc30 bis HRc45)



**EURO ISSA
COMPANY**

Industrial Supply Company

SERIES	DH404	DH423
DRILLING DEPTH	3XD	3XD
LENGTH	STUB	SHORT
SIZE MIN	D3.0	D3.0
SIZE MAX	D20.0	D20.0
PAGE	78	80

SURFACE TREATMENT

TiAIN

SOLID CARBIDE DREAM DRILLS GENERAL

For General Purpose (HRc30 to HRc50)

◎ : Excellent ○ : Good


Recommended cutting conditions : P.94



ISO	VDI 3323	Material Description	Composition / Structure / Heat Treatment	HB	HRc			
P	1	Non-alloy steel	About 0.15% C Annealed	125				
	2		About 0.45% C Annealed	190	13	◎	◎	
	3		About 0.45% C Quenched & Tempered	250	25	◎	◎	
	4		About 0.75% C Annealed	270	28	◎	◎	
	5		About 0.75% C Quenched & Tempered	300	32	○	○	
	6	Low alloy steel	Annealed	180	10	◎	◎	
	7		Quenched & Tempered	275	29	◎	◎	
	8		Quenched & Tempered	300	32	○	○	
	9		Quenched & Tempered	350	38	○	○	
	10	High alloyed steel, and tool steel	Annealed	200	15	◎	◎	
	11		Quenched & Tempered	325	35	○	○	
M	12	Stainless steel	Ferritic / Martensitic Annealed	200	15	○	○	
	13		Martensitic Quenched & Tempered	240	23	○	○	
	14		Austenitic	180	10			
K	15	Grey cast iron	Pearlitic / ferritic	180	10	◎	◎	
	16		Pearlitic (Martensitic)	260	26	○	○	
	17	Nodular cast iron	Ferritic	160	3	◎	◎	
	18		Pearlitic	250	25	○	○	
	19	Malleable cast iron	Ferritic	130		◎	◎	
	20		Pearlitic	230	21	○	○	
N	21	Aluminum-wrought alloy	Not Curable	60				
	22		Curable Hardened	100				
	23	Aluminum-cast, alloyed	≤ 12% Si, Not Curable	75				
	24		≤ 12% Si, Curable Hardened	90				
	25		> 12% Si, Not Curable	130				
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Cutting Alloys, PB>1%	110				
	27		CuZn, CuSnZn (Brass)	90				
	28		CuSn, lead-free copper and electrolytic copper	100				
	29		Non Metallic Materials	Duroplastic, Fiber Reinforced Plastic				
	30	Rubber, Wood, etc.						
S	31	Heat Resistant Super Alloys	Fe Based Annealed	200	15			
	32		Cured	280	30			
	33		Annealed	250	25			
	34		Ni or Co Based Cured	350	38			
	35		Cast	320	34			
	36	Titanium Alloys	Pure Titanium	400 Rm				
	37		Alpha + Beta Alloys Hardened	1050 Rm				
H	38	Hardened steel	Hardened	550	55			
	39		Hardened	630	60			
	40		Chilled Cast Iron	Cast	400	42		
	41		Hardened Cast Iron	Hardened	550	55		

	5XD	3XD	5XD	8XD
	LONG	SHORT	LONG	EXTRA LONG
	D1.0	D3.0	D1.0	D3.0
	D20.0	D20.0	D20.0	D14.0
	83	86	89	92

TiAIN

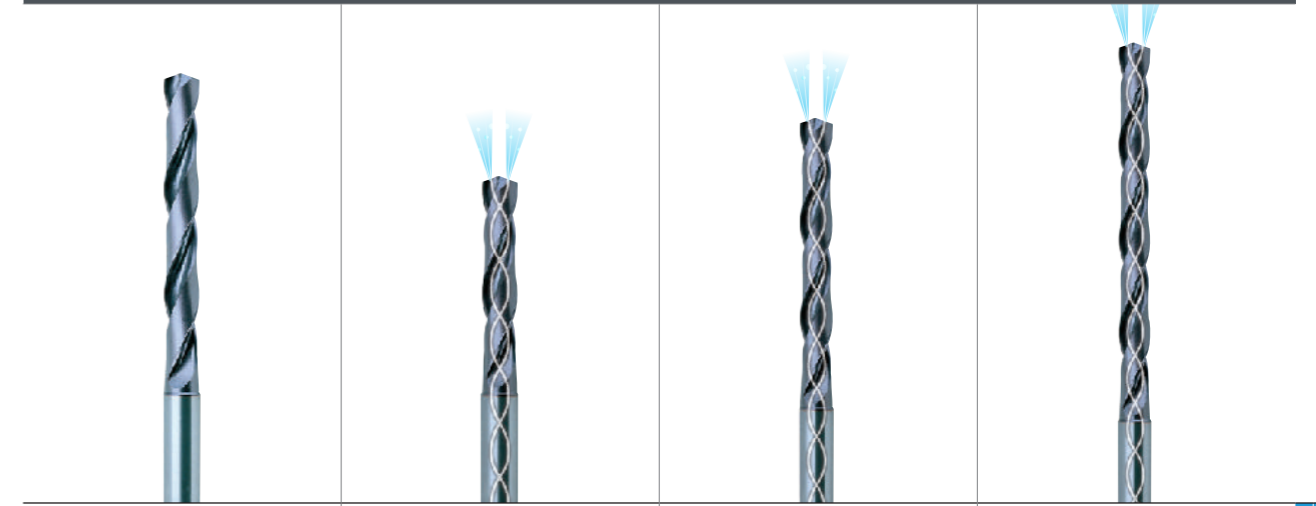

					1
◎	◎	◎	◎	◎	2
◎	◎	◎	◎	◎	3
◎	◎	◎	◎	◎	4
○	○	○	○	○	5
◎	◎	◎	◎	◎	6
◎	◎	◎	◎	◎	7
○	○	○	○	○	8
○	○	○	○	○	9
◎	◎	◎	◎	◎	10
○	○	○	○	○	11
○	○	○	○	○	12
○	○	○	○	○	13
○	○	○	○	○	14
◎	◎	◎	◎	◎	15
○	○	○	○	○	16
◎	◎	◎	◎	◎	17
○	○	○	○	○	18
◎	◎	◎	◎	◎	19
○	○	○	○	○	20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38
					39
					40
					41

CARBIDE, DREAM DRILLS


STUB

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- Forets DREAM DRILLS carbure, série extra-courte
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS

EXTRA KURZ
EXTRA-COURTE
EXTRA CORTA

- Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- Self centering and chip breaking by R-thinning
- Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

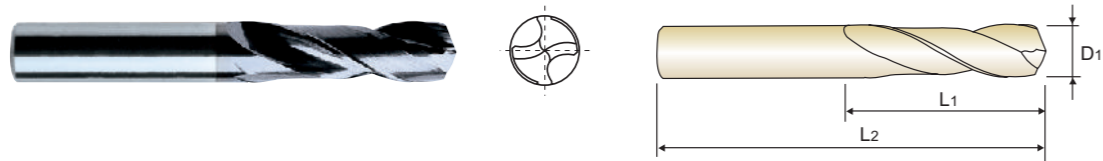

D1=D2
3 x D

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	L1	L2
DH404030	3.0	16	46
DH404031	3.1	18	49
DH404032	3.2	18	49
DH404033	3.3	18	49
DH404034	3.4	20	52
DH404035	3.5	20	52
DH404036	3.6	20	52
DH404037	3.7	20	52
DH404038	3.8	22	55
DH404039	3.9	22	55
DH404040	4.0	22	55
DH404041	4.1	22	55
DH404042	4.2	22	55
DH404043	4.3	24	58
DH404044	4.4	24	58
DH404045	4.5	24	58
DH404046	4.6	24	58
DH404047	4.7	24	58
DH404048	4.8	26	62
DH404049	4.9	26	62
DH404050	5.0	26	62
DH404051	5.1	26	62
DH404052	5.2	26	62
DH404053	5.3	26	62

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	L1	L2
DH404054	5.4	28	66
DH404055	5.5	28	66
DH404056	5.6	28	66
DH404057	5.7	28	66
DH404058	5.8	28	66
DH404059	5.9	28	66
DH404060	6.0	28	66
DH404061	6.1	31	70
DH404062	6.2	31	70
DH404063	6.3	31	70
DH404064	6.4	31	70
DH404065	6.5	31	70
DH404066	6.6	31	70
DH404067	6.7	31	70
DH404068	6.8	34	74
DH404069	6.9	34	74
DH404070	7.0	34	74
DH404071	7.1	34	74
DH404072	7.2	34	74
DH404073	7.3	34	74
DH404074	7.4	34	74
DH404075	7.5	34	74
DH404076	7.6	37	79
DH404077	7.7	37	79

Other shank types are available on your request.

NEXT PAGE

© : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K										
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron			Malleable cast iron					
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	10	10	10	10	10
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	180	260	160	250	130
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N										S					H									
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	55	60	42	55	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	550	630	400	550
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

CARBIDE, DREAM DRILLS


STUB

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- Forets DREAM DRILLS carbure, série extra-courte
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS

EXTRA KURZ
EXTRA-COURTE
EXTRA CORTA

- Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- Self centering and chip breaking by R-thinning
- Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

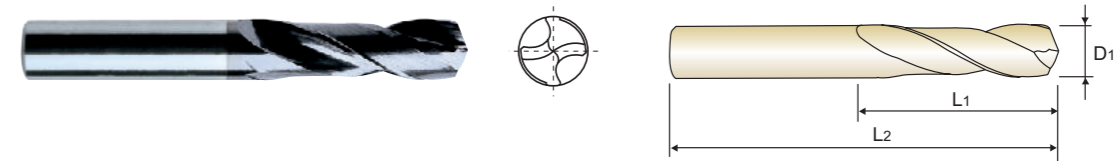

D1=D2
3 x D

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	L1	L2
DH404078	7.8	37	79
DH404079	7.9	37	79
DH404080	8.0	37	79
DH404081	8.1	37	79
DH404082	8.2	37	79
DH404083	8.3	37	79
DH404084	8.4	37	79
DH404085	8.5	37	79
DH404086	8.6	40	84
DH404087	8.7	40	84
DH404088	8.8	40	84
DH404089	8.9	40	84
DH404090	9.0	40	84
DH404091	9.1	40	84
DH404092	9.2	40	84
DH404093	9.3	40	84
DH404094	9.4	40	84
DH404095	9.5	40	84
DH404096	9.6	43	89
DH404097	9.7	43	89
DH404098	9.8	43	89
DH404099	9.9	43	89

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	L1	L2
DH404100	10.0	43	89
DH404102	10.2	43	89
DH404105	10.5	43	89
DH404110	11.0	47	95
DH404115	11.5	47	95
DH404120	12.0	51	102
DH404130	13.0	51	102
DH404135	13.5	54	107
DH404140	14.0	54	107
DH404145	14.5	56	111
DH404150	15.0	56	111
DH404155	15.5	58	115
DH404160	16.0	58	115
DH404165	16.5	60	119
DH404170	17.0	60	119
DH404175	17.5	62	123
DH404180	18.0	62	123
DH404185	18.5	64	127
DH404190	19.0	64	127
DH404195	19.5	66	131
DH404200	20.0	66	131

Other shank types are available on your request.

© : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K										
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron			Malleable cast iron					
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	10	10	10	10	10
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	180	260	160	250	130
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N										S					H									
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	55	60	42	55	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	550	630	400	550
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

CARBIDE, DREAM DRILLS


SHORT

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- Forets DREAM DRILLS carbure, série courte
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS

KURZ
COURTE
CORTA

- Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- Self centering and chip breaking by R-thinning
- Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

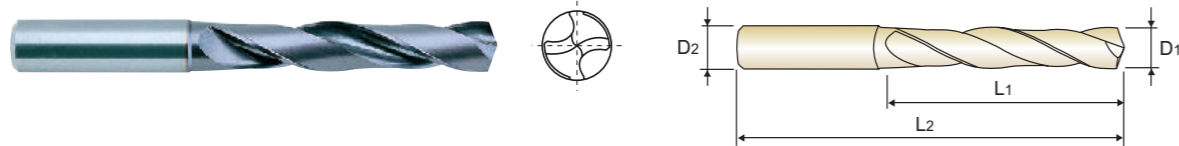

3 x D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH423030	3.0	6	20	62
DH423031	3.1	6	20	62
DH423032	3.2	6	20	62
DH423033	3.3	6	20	62
DH423034	3.4	6	20	62
DH423035	3.5	6	20	62
DH423036	3.6	6	20	62
DH423037	3.7	6	20	62
DH423038	3.8	6	24	66
DH423039	3.9	6	24	66
DH423040	4.0	6	24	66
DH423041	4.1	6	24	66
DH423042	4.2	6	24	66
DH423043	4.3	6	24	66
DH423044	4.4	6	24	66
DH423045	4.5	6	24	66
DH423046	4.6	6	24	66
DH423047	4.7	6	24	66
DH423048	4.8	6	28	66
DH423049	4.9	6	28	66
DH423050	5.0	6	28	66
DH423051	5.1	6	28	66
DH423052	5.2	6	28	66
DH423053	5.3	6	28	66

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH423054	5.4	6	28	66
DH423055	5.5	6	28	66
DH423056	5.6	6	28	66
DH423057	5.7	6	28	66
DH423058	5.8	6	28	66
DH423059	5.9	6	28	66
DH423060	6.0	6	28	66
DH423061	6.1	8	34	79
DH423062	6.2	8	34	79
DH423063	6.3	8	34	79
DH423064	6.4	8	34	79
DH423065	6.5	8	34	79
DH423066	6.6	8	34	79
DH423067	6.7	8	34	79
DH423068	6.8	8	34	79
DH423069	6.9	8	34	79
DH423070	7.0	8	34	79
DH423071	7.1	8	41	79
DH423072	7.2	8	41	79
DH423073	7.3	8	41	79
DH423074	7.4	8	41	79
DH423075	7.5	8	41	79
DH423076	7.6	8	41	79
DH423077	7.7	8	41	79

Other shank types are available on your request.

NEXT PAGE

© : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

CARBIDE, DREAM DRILLS


SHORT

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- Forets DREAM DRILLS carbure, série courte
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS

KURZ
COURTE
CORTA

- Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- Self centering and chip breaking by R-thinning
- Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

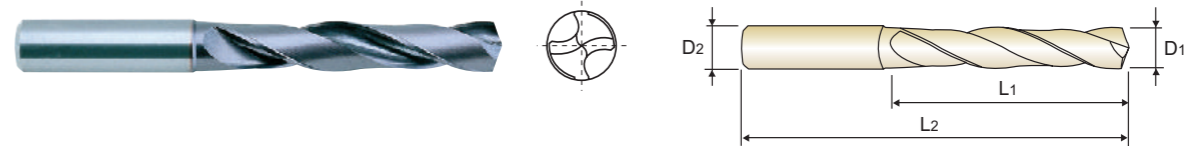

3 x D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH423078	7.8	8	41	79
DH423079	7.9	8	41	79
DH423080	8.0	8	41	79
DH423081	8.1	10	47	89
DH423082	8.2	10	47	89
DH423083	8.3	10	47	89
DH423084	8.4	10	47	89
DH423085	8.5	10	47	89
DH423086	8.6	10	47	89
DH423087	8.7	10	47	89
DH423088	8.8	10	47	89
DH423089	8.9	10	47	89
DH423090	9.0	10	47	89
DH423091	9.1	10	47	89
DH423092	9.2	10	47	89
DH423093	9.3	10	47	89
DH423094	9.4	10	47	89
DH423095	9.5	10	47	89
DH423096	9.6	10	47	89
DH423097	9.7	10	47	89
DH423098	9.8	10	47	89
DH423099	9.9	10	47	89
DH423100	10.0	10	47	89
DH423101	10.1	12	55	102

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH423102	10.2	12	55	102
DH423103	10.3	12	55	102
DH423104	10.4	12	55	102
DH423105	10.5	12	55	102
DH423106	10.6	12	55	102
DH423107	10.7	12	55	102
DH423108	10.8	12	55	102
DH423109	10.9	12	55	102
DH423110	11.0	12	55	102
DH423111	11.1	12	55	102
DH423112	11.2	12	55	102
DH423113	11.3	12	55	102
DH423114	11.4	12	55	102
DH423115	11.5	12	55	102
DH423116	11.6	12	55	102
DH423117	11.7	12	55	102
DH423118	11.8	12	55	102
DH423119	11.9	12	55	102
DH423120	12.0	12	55	102
DH423123	12.3	14	60	107
DH423125	12.5	14	60	107
DH423128	12.8	14	60	107
DH423130	13.0	14	60	107
DH423135	13.5	14	60	107

Other shank types are available on your request.

NEXT PAGE

© : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

CARBIDE, DREAM DRILLS


SHORT

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- Forets DREAM DRILLS carbure, série courte
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS

- KURZ**
- COURTE**
- CORTA**

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

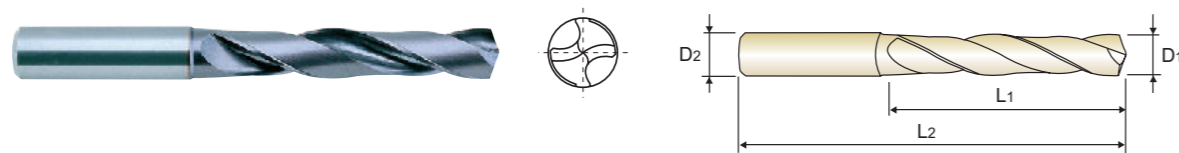

3 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH423138	13.8	14	60	107
DH423140	14.0	14	60	107
DH423145	14.5	16	65	115
DH423148	14.8	16	65	115
DH423150	15.0	16	65	115
DH423155	15.5	16	65	115
DH423158	15.8	16	65	115
DH423160	16.0	16	65	115
DH423165	16.5	18	73	123
DH423168	16.8	18	73	123

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH423170	17.0	18	73	123
DH423175	17.5	18	73	123
DH423178	17.8	18	73	123
DH423180	18.0	18	73	123
DH423185	18.5	20	79	131
DH423190	19.0	20	79	131
DH423195	19.5	20	79	131
DH423198	19.8	20	79	131
DH423200	20.0	20	79	131

▶ Other shank types are available on your request.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	42	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N						S						H									
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys			Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	42	55	55	55	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			400 Rm	1050 Rm	550	630	400	400	550	550	550	550	550	
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

CARBIDE, DREAM DRILLS


LONG

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- Forets DREAM DRILLS carbure, série longue
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS

- LANG**
- LONGUE**
- LUNGA**

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

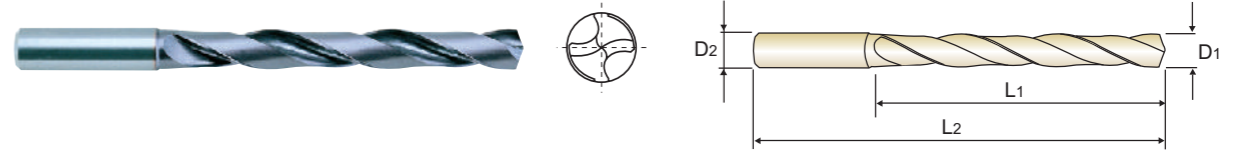

5 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH424010	1.0	3	8	55
DH424011	1.1	3	12	55
DH424012	1.2	3	12	55
DH424013	1.3	3	12	55
DH424014	1.4	3	12	55
DH424015	1.5	3	16	55
DH424016	1.6	3	16	55
DH424017	1.7	3	16	55
DH424018	1.8	3	16	55
DH424019	1.9	3	16	55
DH424020	2.0	4	21	57
DH424021	2.1	4	21	57
DH424022	2.2	4	21	57
DH424023	2.3	4	21	57
DH424024	2.4	4	21	57
DH424025	2.5	4	21	57
DH424026	2.6	4	21	57
DH424027	2.7	4	21	57
DH424028	2.8	4	21	57
DH424029	2.9	4	21	57
DH424030	3.0	6	28	66
DH424031	3.1	6	28	66
DH424032	3.2	6	28	66
DH424033	3.3	6	28	66

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH424034	3.4	6	28	66
DH424035	3.5	6	28	66
DH424036	3.6	6	28	66
DH424037	3.7	6	28	66
DH424038	3.8	6	36	74
DH424039	3.9	6	36	74
DH424040	4.0	6	36	74
DH424041	4.1	6	36	74
DH424042	4.2	6	36	74
DH424043	4.3	6	36	74
DH424044	4.4	6	36	74
DH424045	4.5	6	36	74
DH424046	4.6	6	36	74
DH424047	4.7	6	36	74
DH424048	4.8	6	44	82
DH424049	4.9	6	44	82
DH424050	5.0	6	44	82
DH424051	5.1	6	44	82
DH424052	5.2	6	44	82
DH424053	5.3	6	44	82
DH424054	5.4	6	44	82
DH424055	5.5	6	44	82
DH424056	5.6	6	44	82
DH424057	5.7	6	44	82

▶ Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	42	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N						S						H									
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys			Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	42	55	55	55	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			400 Rm	1050 Rm	550	630	400	400	550	550	550	550	550	
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

CARBIDE, DREAM DRILLS


LONG

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- Forets DREAM DRILLS carbure, série longue
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS

LANG
LONGUE
LUNGA

- Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- Self centering and chip breaking by R-thinning
- Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

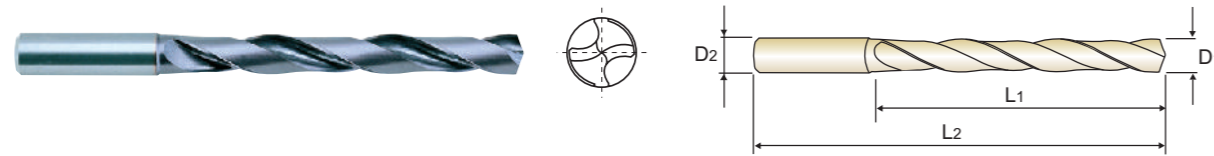

5 x D

EDP No.	Unit : mm			
	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH424058	5.8	6	44	82
DH424059	5.9	6	44	82
DH424060	6.0	6	44	82
DH424061	6.1	8	53	91
DH424062	6.2	8	53	91
DH424063	6.3	8	53	91
DH424064	6.4	8	53	91
DH424065	6.5	8	53	91
DH424066	6.6	8	53	91
DH424067	6.7	8	53	91
DH424068	6.8	8	53	91
DH424069	6.9	8	53	91
DH424070	7.0	8	53	91
DH424071	7.1	8	53	91
DH424072	7.2	8	53	91
DH424073	7.3	8	53	91
DH424074	7.4	8	53	91
DH424075	7.5	8	53	91
DH424076	7.6	8	53	91
DH424077	7.7	8	53	91
DH424078	7.8	8	53	91
DH424079	7.9	8	53	91
DH424080	8.0	8	53	91
DH424081	8.1	10	61	103

Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended																					

⊙ : Excellent ○ : Good

CARBIDE, DREAM DRILLS


LONG

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- Forets DREAM DRILLS carbure, série longue
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS

LANG
LONGUE
LUNGA

- Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- Self centering and chip breaking by R-thinning
- Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

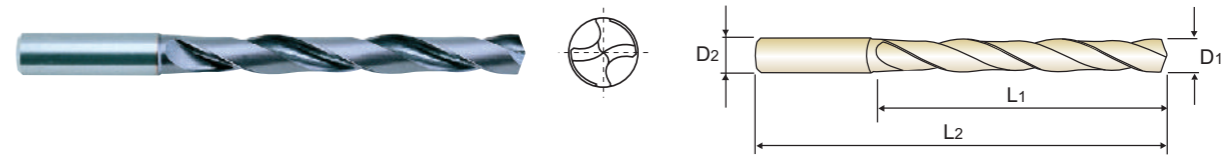

5 x D

EDP No.	Unit : mm			
	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH424106	10.6	12	71	118
DH424107	10.7	12	71	118
DH424108	10.8	12	71	118
DH424109	10.9	12	71	118
DH424110	11.0	12	71	118
DH424111	11.1	12	71	118
DH424112	11.2	12	71	118
DH424113	11.3	12	71	118
DH424114	11.4	12	71	118
DH424115	11.5	12	71	118
DH424116	11.6	12	71	118
DH424117	11.7	12	71	118
DH424118	11.8	12	71	118
DH424119	11.9	12	71	118
DH424120	12.0	12	71	118
DH424125	12.5	14	77	124

Other shank types are available on your request.

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34						15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended																					

⊙ : Excellent ○ : Good

CARBIDE, DREAM DRILLS with COOLANT HOLES


SHORT

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KÜHLKANAL
- Forets DREAM DRILLS carbure, avec arrosage central, série courte
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS (con fori di refrigerazione)

- KURZ
- COURTE
- CORTA

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

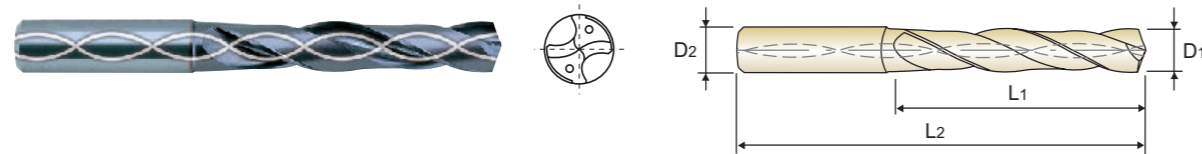

3 × D

Unit : mm				
EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH406030	3.0	6	20	62
DH406031	3.1	6	20	62
DH406032	3.2	6	20	62
DH406033	3.3	6	20	62
DH406034	3.4	6	20	62
DH406035	3.5	6	20	62
DH406036	3.6	6	20	62
DH406037	3.7	6	20	62
DH406038	3.8	6	24	66
DH406039	3.9	6	24	66
DH406040	4.0	6	24	66
DH406041	4.1	6	24	66
DH406042	4.2	6	24	66
DH406043	4.3	6	24	66
DH406044	4.4	6	24	66
DH406045	4.5	6	24	66
DH406046	4.6	6	24	66
DH406047	4.7	6	24	66
DH406048	4.8	6	28	66
DH406049	4.9	6	28	66
DH406050	5.0	6	28	66
DH406051	5.1	6	28	66
DH406052	5.2	6	28	66
DH406053	5.3	6	28	66
DH406054	5.4	6	28	66
DH406055	5.5	6	28	66
DH406056	5.6	6	28	66
DH406057	5.7	6	28	66
DH406058	5.8	6	28	66
DH406059	5.9	6	28	66
DH406060	6.0	6	28	66
DH406061	6.1	8	34	79
DH406062	6.2	8	34	79
DH406063	6.3	8	34	79
DH406064	6.4	8	34	79
DH406065	6.5	8	34	79
DH406066	6.6	8	34	79
DH406067	6.7	8	34	79
DH406068	6.8	8	34	79
DH406069	6.9	8	34	79
DH406070	7.0	8	34	79
DH406071	7.1	8	41	79
DH406072	7.2	8	41	79
DH406073	7.3	8	41	79
DH406074	7.4	8	41	79
DH406075	7.5	8	41	79
DH406076	7.6	8	41	79
DH406077	7.7	8	41	79

▶ Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55							
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

CARBIDE, DREAM DRILLS with COOLANT HOLES


SHORT

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KÜHLKANAL
- Forets DREAM DRILLS carbure, avec arrosage central, série courte
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS (con fori di refrigerazione)

- KURZ
- COURTE
- CORTA

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

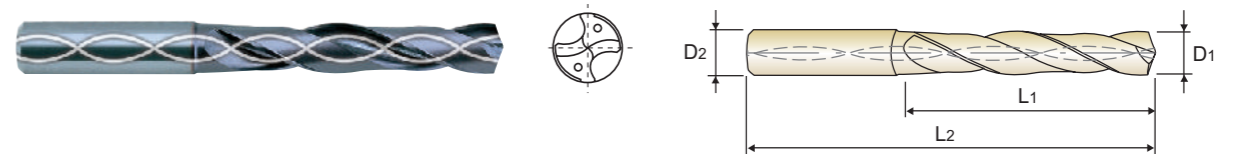

3 × D

Unit : mm				
EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH406078	7.8	8	41	79
DH406079	7.9	8	41	79
DH406080	8.0	8	41	79
DH406081	8.1	10	47	89
DH406082	8.2	10	47	89
DH406083	8.3	10	47	89
DH406084	8.4	10	47	89
DH406085	8.5	10	47	89
DH406086	8.6	10	47	89
DH406087	8.7	10	47	89
DH406088	8.8	10	47	89
DH406089	8.9	10	47	89
DH406090	9.0	10	47	89
DH406091	9.1	10	47	89
DH406092	9.2	10	47	89
DH406093	9.3	10	47	89
DH406094	9.4	10	47	89
DH406095	9.5	10	47	89
DH406096	9.6	10	47	89
DH406097	9.7	10	47	89
DH406098	9.8	10	47	89
DH406099	9.9	10	47	89
DH406100	10.0	10	47	89
DH406101	10.1	12	55	102
DH406102	10.2	12	55	102
DH406103	10.3	12	55	102
DH406104	10.4	12	55	102
DH406105	10.5	12	55	102
DH406106	10.6	12	55	102
DH406107	10.7	12	55	102
DH406108	10.8	12	55	102
DH406109	10.9	12	55	102
DH406110	11.0	12	55	102
DH406111	11.1	12	55	102
DH406112	11.2	12	55	102
DH406113	11.3	12	55	102
DH406114	11.4	12	55	102
DH406115	11.5	12	55	102
DH406116	11.6	12	55	102
DH406117	11.7	12	55	102
DH406118	11.8	12	55	102
DH406119	11.9	12	55	102
DH406120	12.0	12	55	102
DH406125	12.5	14	60	107
DH406130	13.0	14	60	107
DH406135	13.5	14	60	107
DH406140	14.0	14	60	107
DH406145	14.5	16	65	115

▶ Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55							
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

CARBIDE, DREAM DRILLS with COOLANT HOLES


SHORT

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KÜHLKANAL
- Forets DREAM DRILLS carbure, avec arrosage central, série courte
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS (con fori di refrigerazione)

- KURZ**
- COURTE**
- CORTA**

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

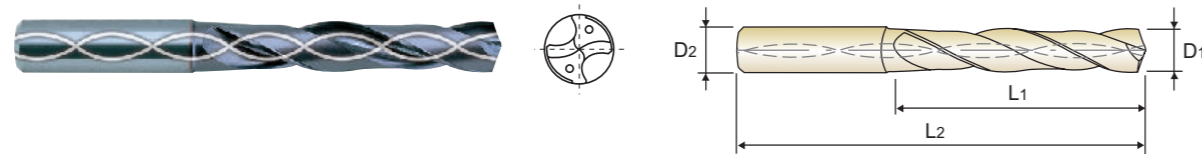

3 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH406150	15.0	16	65	115
DH406155	15.5	16	65	115
DH406160	16.0	16	65	115
DH406165	16.5	18	73	123
DH406170	17.0	18	73	123
DH406175	17.5	18	73	123

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH406180	18.0	18	73	123
DH406185	18.5	20	79	131
DH406190	19.0	20	79	131
DH406195	19.5	20	79	131
DH406200	20.0	20	79	131

▶ Other shank types are available on your request.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	42	15	35	38	42	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	400	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

ISO	N						S						H								
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials			Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	60	42	55	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended																					

CARBIDE, DREAM DRILLS with COOLANT HOLES


LONG

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KÜHLKANAL
- Forets DREAM DRILLS carbure, avec arrosage central, série longue
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS (con fori di refrigerazione)

- LANG**
- LONGUE**
- LUNGA**

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

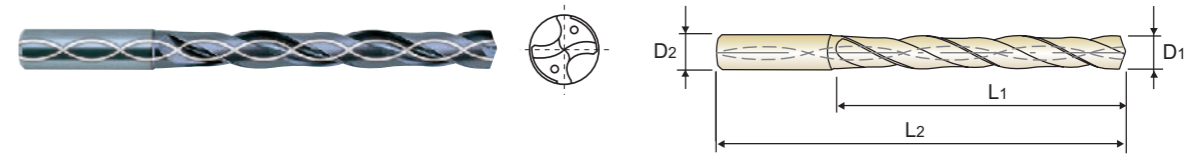

5 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH408010	1.0	3	8	55
DH408011	1.1	3	12	55
DH408012	1.2	3	12	55
DH408013	1.3	3	12	55
DH408014	1.4	3	12	55
DH408015	1.5	3	16	55
DH408016	1.6	3	16	55
DH408017	1.7	3	16	55
DH408018	1.8	3	16	55
DH408019	1.9	3	16	55
DH408020	2.0	4	21	57
DH408021	2.1	4	21	57
DH408022	2.2	4	21	57
DH408023	2.3	4	21	57
DH408024	2.4	4	21	57
DH408025	2.5	4	21	57
DH408026	2.6	4	21	57
DH408027	2.7	4	21	57
DH408028	2.8	4	21	57
DH408029	2.9	4	21	57
DH408030	3.0	6	28	66
DH408031	3.1	6	28	66
DH408032	3.2	6	28	66
DH408033	3.3	6	28	66

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH408034	3.4	6	28	66
DH408035	3.5	6	28	66
DH408036	3.6	6	28	66
DH408037	3.7	6	28	66
DH408038	3.8	6	36	74
DH408039	3.9	6	36	74
DH408040	4.0	6	36	74
DH408041	4.1	6	36	74
DH408042	4.2	6	36	74
DH408043	4.3	6	36	74
DH408044	4.4	6	36	74
DH408045	4.5	6	36	74
DH408046	4.6	6	36	74
DH408047	4.7	6	36	74
DH408048	4.8	6	44	82
DH408049	4.9	6	44	82
DH408050	5.0	6	44	82
DH408051	5.1	6	44	82
DH408052	5.2	6	44	82
DH408053	5.3	6	44	82
DH408054	5.4	6	44	82
DH408055	5.5	6	44	82
DH408056	5.6	6	44	82
DH408057	5.7	6	44	82

▶ Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	42	15	35	38	42	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	400	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

ISO	N						S						H								
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials			Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	60	42	55	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended																					

CARBIDE, DREAM DRILLS with COOLANT HOLES


LONG

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KÜHLKANAL
- Forets DREAM DRILLS carbure, avec arrosage central, série longue
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS (con fori di refrigerazione)

LANG
LONGUE
LUNGA

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

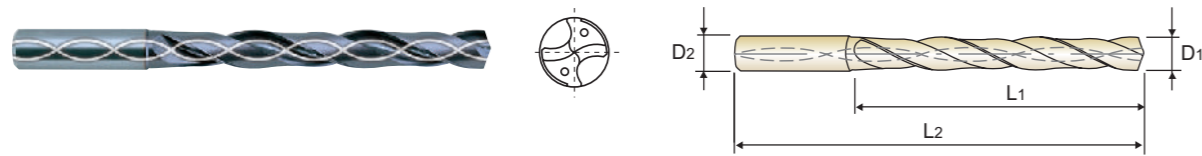

P.96-97

5 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH408058	5.8	6	44	82
DH408059	5.9	6	44	82
DH408060	6.0	6	44	82
DH408061	6.1	8	53	91
DH408062	6.2	8	53	91
DH408063	6.3	8	53	91
DH408064	6.4	8	53	91
DH408065	6.5	8	53	91
DH408066	6.6	8	53	91
DH408067	6.7	8	53	91
DH408068	6.8	8	53	91
DH408069	6.9	8	53	91
DH408070	7.0	8	53	91
DH408071	7.1	8	53	91
DH408072	7.2	8	53	91
DH408073	7.3	8	53	91
DH408074	7.4	8	53	91
DH408075	7.5	8	53	91
DH408076	7.6	8	53	91
DH408077	7.7	8	53	91
DH408078	7.8	8	53	91
DH408079	7.9	8	53	91
DH408080	8.0	8	53	91
DH408081	8.1	10	61	103

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH408082	8.2	10	61	103
DH408083	8.3	10	61	103
DH408084	8.4	10	61	103
DH408085	8.5	10	61	103
DH408086	8.6	10	61	103
DH408087	8.7	10	61	103
DH408088	8.8	10	61	103
DH408089	8.9	10	61	103
DH408090	9.0	10	61	103
DH408091	9.1	10	61	103
DH408092	9.2	10	61	103
DH408093	9.3	10	61	103
DH408094	9.4	10	61	103
DH408095	9.5	10	61	103
DH408096	9.6	10	61	103
DH408097	9.7	10	61	103
DH408098	9.8	10	61	103
DH408099	9.9	10	61	103
DH408100	10.0	10	61	103
DH408101	10.1	12	71	118
DH408102	10.2	12	71	118
DH408103	10.3	12	71	118
DH408104	10.4	12	71	118
DH408105	10.5	12	71	118

▶ Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

© : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	60	42	55	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended																					

CARBIDE, DREAM DRILLS with COOLANT HOLES

LONG

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KÜHLKANAL
- Forets DREAM DRILLS carbure, avec arrosage central, série longue
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS (con fori di refrigerazione)

LANG
LONGUE
LUNGA

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr



P.96-97

5 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH408106	10.6	12	71	118
DH408107	10.7	12	71	118
DH408108	10.8	12	71	118
DH408109	10.9	12	71	118
DH408110	11.0	12	71	118
DH408111	11.1	12	71	118
DH408112	11.2	12	71	118
DH408113	11.3	12	71	118
DH408114	11.4	12	71	118
DH408115	11.5	12	71	118
DH408116	11.6	12	71	118
DH408117	11.7	12	71	118
DH408118	11.8	12	71	118
DH408119	11.9	12	71	118
DH408120	12.0	12	71	118
DH408125	12.5	14	77	124

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAIN	D1	D2	L1	L2
DH408130	13.0	14	77	124
DH408135	13.5	14	77	124
DH408140	14.0	14	77	124
DH408145	14.5	16	83	133
DH408150	15.0	16	83	133
DH408155	15.5	16	83	133
DH408160	16.0	16	83	133
DH408165	16.5	18	93	143
DH408170	17.0	18	93	143
DH408175	17.5	18	93	143
DH408180	18.0	18	93	143
DH408185	18.5	20	101	153
DH408190	19.0	20	101	153
DH408195	19.5	20	101	153
DH408200	20.0	20	101	153

▶ Other shank types are available on your request.

© : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
Material Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
Material Description	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	55	60	42	55	55	60	42	55	55	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended																					

CARBIDE, DREAM DRILLS with COOLANT HOLES


EXTRA LONG

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KÜHLKANAL
- Forets DREAM DRILLS carbure, avec arrosage central, série extra-longue
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS (con fori di refrigerazione)

ÜBERLANG
EXTRA-LONGUE
EXTRA LUNGA

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

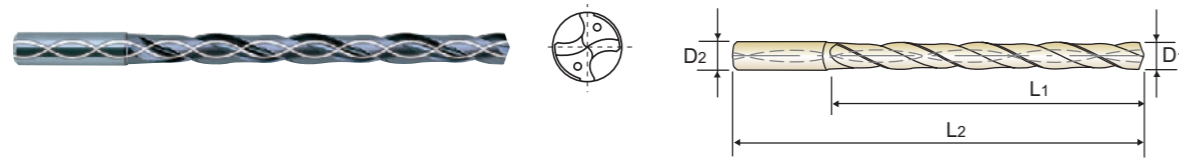

8 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH421030	3.0	6	34	72
DH421031	3.1	6	34	72
DH421032	3.2	6	34	72
DH421033	3.3	6	34	72
DH421034	3.4	6	34	72
DH421035	3.5	6	34	72
DH421036	3.6	6	34	72
DH421037	3.7	6	34	72
DH421038	3.8	6	43	81
DH421039	3.9	6	43	81
DH421040	4.0	6	43	81
DH421041	4.1	6	43	81
DH421042	4.2	6	43	81
DH421043	4.3	6	43	81
DH421044	4.4	6	43	81
DH421045	4.5	6	43	81
DH421046	4.6	6	43	81
DH421047	4.7	6	43	81
DH421048	4.8	6	57	95
DH421049	4.9	6	57	95
DH421050	5.0	6	57	95
DH421051	5.1	6	57	95
DH421052	5.2	6	57	95
DH421053	5.3	6	57	95

▶ Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

CARBIDE, DREAM DRILLS with COOLANT HOLES


EXTRA LONG

- VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KÜHLKANAL
- Forets DREAM DRILLS carbure, avec arrosage central, série extra-longue
- PUNTE ELICOIDALI IN MD - DREAM DRILLS (con fori di refrigerazione)

ÜBERLANG
EXTRA-LONGUE
EXTRA LUNGA

- ▶ Drilling for Steel, Cast Steel, Cast Iron, Malleable Cast Iron
- ▶ Self centering and chip breaking by R-thinning
- ▶ Wave shape and negative land on the cutting edge for low thrust, stable torque and long tool life
- ▶ Optimized flute shape for strength of drilling and smooth chip evacuation

- ▶ Bohren von Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Temperguss, Nichteisenmetallen-Leichtmetallen, abrasiven Kunststoffen
- ▶ Selbst zentrierend und guter Spanbruch durch die R-Ausspitzung
- ▶ Wellenform und Neagtivfase auf der Schneide bewirken geringen Schub, stabiles Drehmoment und lange Standzeit
- ▶ Optimierte Nutenform für Hochleistungsbohren und leichte Spanabfuhr

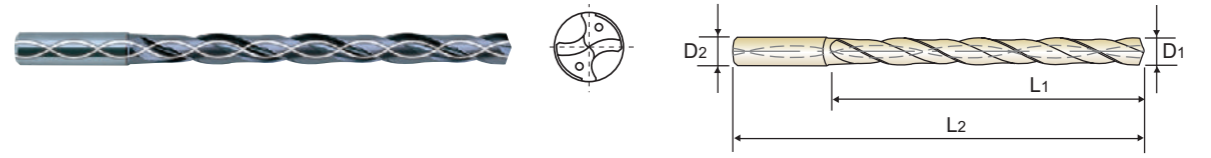

8 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
TiAlN	D1	D2	L1	L2
DH421078	7.8	8	76	114
DH421079	7.9	8	76	114
DH421080	8.0	8	76	114
DH421081	8.1	10	95	142
DH421082	8.2	10	95	142
DH421083	8.3	10	95	142
DH421084	8.4	10	95	142
DH421085	8.5	10	95	142
DH421086	8.6	10	95	142
DH421087	8.7	10	95	142
DH421088	8.8	10	95	142
DH421089	8.9	10	95	142
DH421090	9.0	10	95	142
DH421091	9.1	10	95	142
DH421092	9.2	10	95	142
DH421093	9.3	10	95	142
DH421094	9.4	10	95	142
DH421095	9.5	10	95	142
DH421096	9.6	10	95	142
DH421097	9.7	10	95	142
DH421098	9.8	10	95	142
DH421099	9.9	10	95	142
DH421100	10.0	10	95	142
DH421101	10.1	12	114	162

▶ Other shank types are available on your request.

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

DH404, DH423, DH424 SERIES without COOLANT HOLES

RPM = rev./min.
FEED = mm/rev.

ISO	VDI 3323	Material Description	Vc (m/min)	Parameter	Drill Diameter (mm)			Vc (m/min)	Parameter	Drill Diameter (mm)		
					1.0	2.0				3.0	4.0	5.0
P	1	Non-alloy steel	70	RPM	22280	11140	100	RPM	10610	7960	6370	
	2			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
	3			RPM	22280	11140		RPM	10610	7960	6370	
	4			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
	5			RPM	19100	9550		RPM	8490	6370	5090	
	6	FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	FEED	0.04-0.10	0.07-0.13	0.10-0.16				
	7	RPM	22280	11140	RPM	10610	7960	6370				
	8	FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20				
	9	RPM	19100	9550	RPM	8490	6370	5090				
	10	FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.20				
	High alloyed steel, and tool steel	11	RPM	15920	7960	70	RPM	7430	5570	4460		
FEED		0.03-0.05	0.05-0.07	FEED	0.04-0.10	0.07-0.13	0.10-0.16					
M	12	Stainless steel	50	RPM	9550	4770	40	RPM	4240	3180	2550	
	13			FEED	0.02-0.04	0.03-0.05		FEED	0.03-0.08	0.05-0.11	0.08-0.14	
	14			RPM	11140	5570		45	RPM	4770	3580	2860
K	15	Grey cast iron	70	RPM	22280	11140	100	RPM	10610	7960	6370	
	16			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24	
	17	Nodular cast iron	70	RPM	22280	11140	100	RPM	10610	7960	6370	
	18			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24	
	19	Malleable cast iron	60	RPM	15920	7960	70	RPM	7430	5570	4460	
	20			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
N	21	Aluminum-wrought alloy	70	RPM	22280	11140	100	RPM	10610	7960	6370	
	22			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24	
	23	Aluminum-cast, alloyed	65	RPM	20690	10350	80	RPM	8490	6370	5090	
	24			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
	25			RPM	22280	11140		RPM	10610	7960	6370	
	26			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24	
	27	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	50	RPM	15920	7960	70	RPM	7430	5570	4460	
	28			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
	29	Non Metallic Materials	60	RPM	19100	9550	80	RPM	8490	6370	5090	
	30			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24	
S	31	Heat Resistant Super Alloys	50	RPM	15920	7960	70	RPM	7430	5570	4460	
	32			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
	33			RPM	22280	11140		RPM	10610	7960	6370	
	34			FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24	
	35			RPM	15920	7960		RPM	7430	5570	4460	
	36	Titanium Alloys	50	FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20		
	37			RPM	22280	11140	RPM	10610	7960	6370		
H	38	Hardened steel	70	RPM	22280	11140	100	RPM	10610	7960	6370	
	39			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
	40	Chilled Cast Iron	50	RPM	15920	7960	70	RPM	7430	5570	4460	
	41	Hardened Cast Iron	50	FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20		

► Recommend to reduce the feed rate as following
Feed 100% : DH404(3xD), DH423(3xD), DH424(5xD)

RPM = rev./min.
FEED = mm/rev.

VDI 3323	Parameter	Drill Diameter (mm)							
		6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
1									
2	RPM	5310	3980	3180	2650	2270	1990	1770	1590
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
3	RPM	5310	3980	3180	2650	2270	1990	1770	1590
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
4	RPM	5310	3980	3180	2650	2270	1990	1770	1590
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.2	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
5	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.2	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
6	RPM	5310	3980	3180	2650	2270	1990	1770	1590
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
7	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.12-0.24	0.16-0.28	0.20-0.30	0.21-0.30	0.22-0.35	0.25-0.36	0.28-0.38	0.30-0.40
8	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.2	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
9	RPM	2120	1590	1270	1060	910	800	710	640
	FEED	0.10-0.16	0.12-0.18	0.14-0.20	0.12-0.22	0.13-0.23	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28
10	RPM	3710	2790	2230	1860	1590	1390	1240	1110
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.20	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
11	RPM	2120	1590	1270	1060	910	800	710	640
	FEED	0.10-0.16	0.12-0.18	0.14-0.20	0.12-0.22	0.13-0.23	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28
12	RPM	3710	2790	2230	1860	1590	1390	1240	1110
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
13	RPM	2390	1790	1430	1190	1020	900	800	720
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.20	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
14									
15	RPM	5310	3980	3180	2650	2270	1990	1770	1590
	FEED	0.14-0.26	0.16-0.28	0.24-0.34	0.26-0.36	0.28-0.38	0.30-0.40	0.32-0.42	0.34-0.44
16	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
17	RPM	5310	3980	3180	2650	2270	1990	1770	1590
	FEED	0.14-0.26	0.16-0.28	0.24-0.34	0.26-0.36	0.28-0.38	0.30-0.40	0.32-0.42	0.34-0.44
18	RPM	3710	2790	2230	1860	1590	1390	1240	1110
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
19	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.14-0.26	0.16-0.28	0.24-0.34	0.26-0.36	0.28-0.38	0.30-0.40	0.32-0.42	0.34-0.44
20	RPM	3710	2790	2230	1860	1590	1390	1240	1110
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									

DH406, DH408, DH421 SERIES with COOLANT HOLES

RPM = rev./min.
FEED = mm/rev.

ISO	VDI 3323	Material Description	Vc (m/min)	Parameter	Drill Diameter (mm)		Vc (m/min)	Parameter	Drill Diameter (mm)		
					1.0	2.0			3.0	4.0	5.0
P	1	Non-alloy steel	80	RPM	25460	12730	110	RPM	11670	8750	7000
	2			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20
	3		RPM	25460	12730	110	RPM	11670	8750	7000	
	4		FEED	0.03-0.05	0.05-0.07		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
	5		RPM	22280	11140	90	RPM	9550	7160	5730	
	6	FEED	0.03-0.05	0.05-0.07	FEED		0.04-0.10	0.07-0.13	0.10-0.16		
	7	Low alloy steel	80	RPM	25460	12730	110	RPM	11670	8750	7000
	8			FEED	0.03-0.05	0.05-0.07		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20
	9		RPM	22280	11140	90	RPM	9550	7160	5730	
	10		FEED	0.03-0.05	0.05-0.07		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.20	
	11		RPM	22280	11140	90	RPM	9550	7160	5730	
12	FEED	0.02-0.04	0.03-0.05	FEED	0.04-0.10		0.07-0.13	0.10-0.16			
M	13	Stainless steel	45	RPM	12730	6370	50	RPM	5310	3980	3180
				FEED	0.02-0.04	0.03-0.05		FEED	0.03-0.08	0.05-0.11	0.08-0.14
K	15	Grey cast iron	80	RPM	25460	12730	110	RPM	11670	8750	7000
				FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24
	16	Nodular cast iron	60	RPM	23870	11940	95	RPM	10080	7560	6050
				FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.2
	17	Malleable cast iron	70	RPM	28650	14320	90	RPM	12730	9550	7640
				FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24
	18		60	RPM	19100	9550	80	RPM	8490	6370	5090
				FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.2
	19		70	RPM	22280	11140	90	RPM	9550	7160	5730
				FEED	0.04-0.06	0.04-0.06		FEED	0.08-0.14	0.12-0.18	0.18-0.24
	20		60	RPM	19100	9550	80	RPM	8490	6370	5090
FEED				0.03-0.05	0.05-0.07	FEED		0.06-0.12	0.08-0.14	0.14-0.20	
N	21	Aluminum-wrought alloy									
	22										
	23	Aluminum-cast, alloyed									
	24										
	25										
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)									
	27										
	28										
	29	Non Metallic Materials									
	30										
S	31	Heat Resistant Super Alloys									
	32										
	33										
	34										
	35										
	36	Titanium Alloys									
	37										
H	38	Hardened steel									
	39										
	40	Chilled Cast Iron									
	41	Hardened Cast Iron									

► Recommend to reduce the feed rate as following
Feed 100% : DH406(3xD), DH408(5xD) Feed 75% : DH421(8xD)

RPM = rev./min.
FEED = mm/rev.

VDI 3323	Parameter	Drill Diameter (mm)							
		6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
1									
2	RPM	5840	4380	3500	2920	2500	2190	1950	1750
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
3	RPM	5840	4380	3500	2920	2500	2190	1950	1750
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
4	RPM	5840	4380	3500	2920	2500	2190	1950	1750
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.20	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
5	RPM	4770	3580	2860	2390	2050	1790	1590	1430
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.20	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
6	RPM	5840	4380	3500	2920	2500	2190	1950	1750
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
7	RPM	4770	3580	2860	2390	2050	1790	1590	1430
	FEED	0.12-0.24	0.16-0.28	0.20-0.30	0.21-0.30	0.22-0.35	0.25-0.36	0.28-0.38	0.30-0.40
8	RPM	4770	3580	2860	2390	2050	1790	1590	1430
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.20	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
9	RPM	2650	1990	1590	1330	1140	990	880	800
	FEED	0.10-0.16	0.12-0.18	0.14-0.20	0.12-0.22	0.13-0.23	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28
10	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.20	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
11	RPM	2390	1790	1430	1190	1020	900	800	720
	FEED	0.10-0.16	0.12-0.18	0.14-0.20	0.12-0.22	0.13-0.23	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28
12	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
13	RPM	2920	2190	1750	1460	1250	1090	970	880
	FEED	0.12-0.18	0.14-0.20	0.18-0.24	0.14-0.24	0.16-0.26	0.18-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32
14									
15	RPM	5840	4380	3500	2920	2500	2190	1950	1750
	FEED	0.14-0.26	0.16-0.28	0.24-0.34	0.26-0.36	0.28-0.38	0.3-0.40	0.32-0.42	0.34-0.44
16	RPM	5040	3780	3020	2520	2160	1890	1680	1510
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
17	RPM	6370	4770	3820	3180	2730	2390	2120	1910
	FEED	0.14-0.26	0.16-0.28	0.24-0.34	0.26-0.36	0.28-0.38	0.30-0.40	0.32-0.42	0.34-0.44
18	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.2-0.3	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
19	RPM	4770	3580	2860	2390	2050	1790	1590	1430
	FEED	0.14-0.26	0.16-0.28	0.24-0.34	0.26-0.36	0.28-0.38	0.30-0.40	0.32-0.42	0.34-0.44
20	RPM	4240	3180	2550	2120	1820	1590	1410	1270
	FEED	0.16-0.22	0.18-0.24	0.22-0.28	0.20-0.30	0.22-0.32	0.24-0.34	0.28-0.38	0.30-0.40
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									