



SERIES	GMG40 GMG41	GMG28 GMG29	GMG30 GMG31	GMG24 GMG25
FLUTE	4	5	5	5
HELIX ANGLE	43°/45°	43°/44°/45°	43°/44°/45°	43°/44°/45°
CUTTING EDGE SHAPE	CORNER RADIUS	CORNER RADIUS	CORNER RADIUS	SQUARE
SIZE MIN	D6.0	D6.0	D6.0	D6.0
SIZE MAX	D25.0	D25.0	D25.0	D25.0
PAGE	398	400	401	403

GMG26 GMG27	EHE54 EHE55
5	5
43°/44°/45°	40°
SQUARE	ROUGHING CORNER RADIUS
D6.0	D6.0
D25.0	D25.0
404	405
LONG LENGTH	-
Y-Coating	TiAlN

SOLID CARBIDE TitaNox-POWER END MILLS

High Speed Machining for Exotic Materials:
Titanium, Inconel and Stainless Steels

◎ : Excellent ○ : Good

Recommended cutting conditions : P 406

LONG LENGTH DOUBLE CORE	SHORT LENGTH	LONG LENGTH	SHORT LENGTH
Y-Coating	Y-Coating	Y-Coating	Y-Coating



ISO	VDI 3323	Material Description	Composition / Structure / Heat Treatment	HB	HRc	GMG40	GMG28	GMG30	GMG24	
P	1	Non-alloy steel	About 0.15% C Annealed	125		○	○	○	○	
	2		About 0.45% C Annealed	190	13	○	○	○	○	
	3		About 0.45% C Quenched & Tempered	250	25	○	○	○	○	
	4		About 0.75% C Annealed	270	28	○	○	○	○	
	5		About 0.75% C Quenched & Tempered	300	32	○	○	○	○	
	6	Low alloy steel	Annealed	180	10	○	○	○	○	
	7		Quenched & Tempered	275	29	○	○	○	○	
	8		Quenched & Tempered	300	32	○	○	○	○	
	9		Quenched & Tempered	350	38	○	○	○	○	
	10	High alloyed steel, and tool steel	Annealed	200	15	○	○	○	○	
	11		Quenched & Tempered	325	35	○	○	○	○	
M	12	Stainless steel	Ferritic / Martensitic Annealed	200	15	◎	◎	◎	◎	
	13		Martensitic Quenched & Tempered	240	23	◎	◎	◎	◎	
	14		Austenitic	180	10	◎	◎	◎	◎	
K	15	Grey cast iron	Pearlitic / ferritic	180	10	○	○	○	○	
	16		Pearlitic (Martensitic)	260	26	○	○	○	○	
	17	Nodular cast iron	Ferritic	160	3	○	○	○	○	
	18		Pearlitic	250	25	○	○	○	○	
	19	Malleable cast iron	Ferritic	130		○	○	○	○	
20	Pearlitic		230	21	○	○	○	○		
N	21	Aluminum-wrought alloy	Not Curable	60						
	22		Curable Hardened	100						
	23	Aluminum-cast, alloyed	≤ 12% Si, Not Curable	75						
	24		≤ 12% Si, Curable Hardened	90						
	25		> 12% Si, Not Curable	130						
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Cutting Alloys, PB>1%	110						
	27		CuZn, CuSnZn (Brass)	90						
	28	Non Metallic Materials	CuSn, lead-free copper and electrolytic copper	100						
	29		Duroplastic, Fiber Reinforced Plastic							
30	Rubber, Wood, etc.									
S	31	Heat Resistant Super Alloys	Fe Based	Annealed	200	15	○	○	○	○
	32			Cured	280	30	○	○	○	○
	33		Ni or Co Based	Annealed	250	25	○	○	○	○
	34			Cured	350	38	○	○	○	○
	35			Cast	320	34	○	○	○	○
	36	Titanium Alloys	Pure Titanium	400 Rm		◎	◎	◎	◎	
37	Alpha + Beta Alloys Hardened		1050 Rm		◎	◎	◎	◎		
H	38	Hardened steel	Hardened	550	55					
	39		Hardened	630	60					
	40	Chilled Cast Iron	Cast	400	42					
	41	Hardened Cast Iron	Hardened	550	55					


○	○	1
○	○	2
○	○	3
○	○	4
○	○	5
○	○	6
○	○	7
○	○	8
○	○	9
○	○	10
○	○	11
◎	○	12
◎	○	13
◎	○	14
○	○	15
○	○	16
○	○	17
○	○	18
○	○	19
○	○	20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
○	○	31
○	○	32
○	○	33
○	○	34
○	○	35
◎	◎	36
◎	◎	37
		38
		39
		40
		41

CARBIDE, 4 FLUTE CORNER RADIUS with DOUBLE CORE

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN ECKRADIUS mit DOPPELKERN
- () CARBURE, 4 DENTS, TORIQUE AVEC ÂME DOUBLE
- () FRESA IN MD, 4 TAGLIENTI, TORICA, DOUBLE CORE

▶ Double core end mill has a unique flute design for excellent chip evacuation and higher rigidity.
 ▶ The double core adds stability and aids chip flow, reducing tool deflection, improving dimensional stability and workpiece accuracy.

▶ Der Doppelkern hat ein einzigartiges Schneiden Design für eine exzellente Spanabfuhr und bessere Zähigkeit.
 ▶ Der Doppelkern erhöht die Stabilität und unterstützt den Spänefluss, reduziert die Werkzeugabdrängung, verbessert die Formstabilität und die Werkstückgenauigkeit.


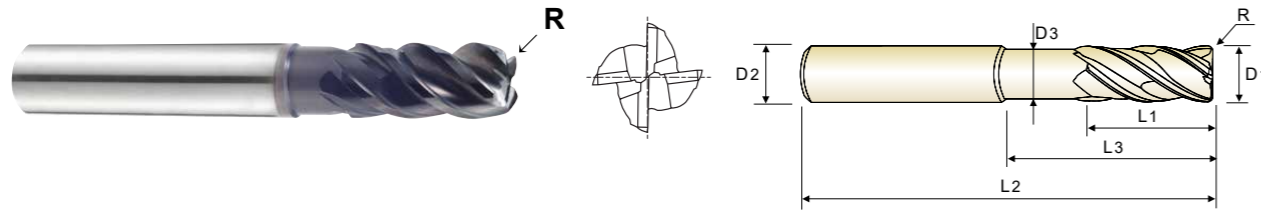


Unit : mm


EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
PLAIN	FLAT	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
GMG40060	GMG41060	R0.5	6.0	6	13	20	57	5.5
GMG40901	GMG41901	R1.0	6.0	6	13	20	57	5.5
GMG40080	GMG41080	R0.5	8.0	8	19	25	63	7.5
GMG40902	GMG41902	R1.0	8.0	8	19	25	63	7.5
GMG40903	GMG41903	R1.5	8.0	8	19	25	63	7.5
GMG40904	GMG41904	R2.0	8.0	8	19	25	63	7.5
GMG40100	GMG41100	R0.5	10.0	10	22	30	72	9.2
GMG40905	GMG41905	R1.0	10.0	10	22	30	72	9.2
GMG40906	GMG41906	R1.5	10.0	10	22	30	72	9.2
GMG40907	GMG41907	R2.0	10.0	10	22	30	72	9.2
GMG40120	GMG41120	R0.5	12.0	12	26	35	83	11.0
GMG40908	GMG41908	R1.0	12.0	12	26	35	83	11.0
GMG40909	GMG41909	R1.5	12.0	12	26	35	83	11.0
GMG40910	GMG41910	R2.0	12.0	12	26	35	83	11.0
GMG40911	GMG41911	R3.0	12.0	12	26	35	83	11.0
GMG40140	GMG41140	R1.0	14.0	14	26	35	83	13.0
GMG40912	GMG41912	R2.0	14.0	14	26	35	83	13.0
GMG40160	GMG41160	R1.0	16.0	16	35	43	92	15.0

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

◆ 2 STEP CORE

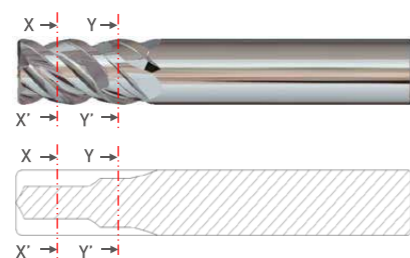

<SECTION X-X'>
EXCELLENT CHIP EVACUATION



<SECTION Y-Y'>
HIGHER RIGIDITY

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	29	32	38	42	48	55	60	68	75	25	28	30	35	40	45
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	400	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

CARBIDE, 4 FLUTE CORNER RADIUS with DOUBLE CORE

- VOLLHARTMETALL, 4 SCHNEIDEN ECKRADIUS mit DOPPELKERN
- () CARBURE, 4 DENTS, TORIQUE AVEC ÂME DOUBLE
- () FRESA IN MD, 4 TAGLIENTI, TORICA, DOUBLE CORE

▶ Double core end mill has a unique flute design for excellent chip evacuation and higher rigidity.
 ▶ The double core adds stability and aids chip flow, reducing tool deflection, improving dimensional stability and workpiece accuracy.

▶ Der Doppelkern hat ein einzigartiges Schneiden Design für eine exzellente Spanabfuhr und bessere Zähigkeit.
 ▶ Der Doppelkern erhöht die Stabilität und unterstützt den Spänefluss, reduziert die Werkzeugabdrängung, verbessert die Formstabilität und die Werkstückgenauigkeit.


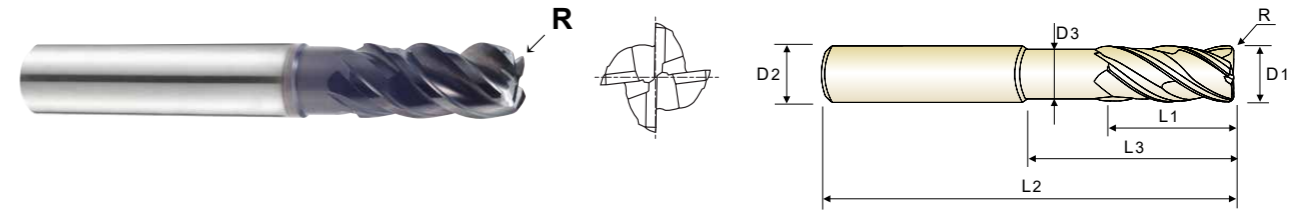


Unit : mm

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Length Below Shank	Overall Length	Neck Diameter
PLAIN	FLAT	R	D1	D2	L1	L3	L2	D3
GMG40913	GMG41913	R1.5	16.0	16	35	43	92	15.0
GMG40914	GMG41914	R2.0	16.0	16	35	43	92	15.0
GMG40915	GMG41915	R3.0	16.0	16	35	43	92	15.0
GMG40916	GMG41916	R4.0	16.0	16	35	43	92	15.0
GMG40200	GMG41200	R1.0	20.0	20	44	56	110	19.0
GMG40917	GMG41917	R1.5	20.0	20	44	56	110	19.0
GMG40918	GMG41918	R2.0	20.0	20	44	56	110	19.0
GMG40919	GMG41919	R3.0	20.0	20	44	56	110	19.0
GMG40920	GMG41920	R3.5	20.0	20	44	56	110	19.0
GMG40921	GMG41921	R4.0	20.0	20	44	56	110	19.0
GMG40250	GMG41250	R1.0	25.0	25	55	70	130	24.0
GMG40922	GMG41922	R1.5	25.0	25	55	70	130	24.0
GMG40923	GMG41923	R2.0	25.0	25	55	70	130	24.0
GMG40924	GMG41924	R3.0	25.0	25	55	70	130	24.0
GMG40925	GMG41925	R4.0	25.0	25	55	70	130	24.0

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

◆ 2 STEP CORE

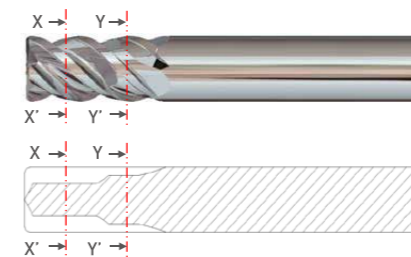

<SECTION X-X'>
EXCELLENT CHIP EVACUATION



<SECTION Y-Y'>
HIGHER RIGIDITY

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	29	32	38	42	48	55	60	68	75	25	28	30	35	40	45
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	400	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

CARBIDE, 5 FLUTE CORNER RADIUS SHORT LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 5 SCHNEIDEN KURZ mit ECKRADIUS
- () CARBURE, 5 DENTS, TORIQUE, SÉRIE COURTE
- () FRESA IN MD, 5 TAGLIENTI, SERIE CORTA, TORICA

- ▶ Excellent performance results and long tool life when machining Titanium and other tough materials.
- ▶ This tool has high rigidity of flute so that is possible to use for heavy profile and high speed milling.
- ▶ For protecting Corner chipping of end teeth, Corner Radius & Chamfer are adopted.

- ▶ Exzellente Leistungsergebnisse und hohe Standzeiten beim Bearbeiten von Titan oder anderen robusten Materialien.
- ▶ Die Schneiden des Werkzeugs haben eine besondere Festigkeit, so dass es für schwere Profile und zum High-Speed-Fräsen geeignet ist.
- ▶ Durch die Fase und den Eckradius werden Ausbrüche verhindert.

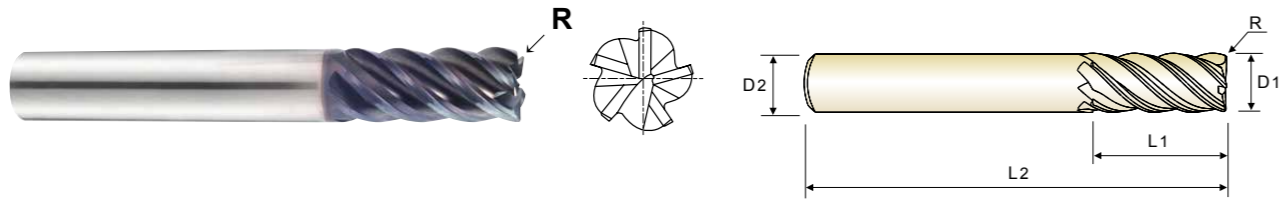

Unit : mm

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
PLAIN	FLAT	R	D1	D2	L1	L2
GMG28060	GMG29060	R0.5	6.0	6	10	54
GMG28080	GMG29080	R0.5	8.0	8	12	58
GMG28100	GMG29100	R0.5	10.0	10	14	66
GMG28120	GMG29120	R0.5	12.0	12	16	73
GMG28160	GMG29160	R1.0	16.0	16	22	82
GMG28200	GMG29200	R1.0	20.0	20	26	92
GMG28250	GMG29250	R1.0	25.0	25	29	100

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	40	45	15	23	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

CARBIDE, 5 FLUTE CORNER RADIUS LONG LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 5 SCHNEIDEN LANG mit ECKRADIUS
- () CARBURE, 5 DENTS, TORIQUE, SÉRIE LONGUE
- () FRESA IN MD, 5 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, TORICA

- ▶ Excellent performance results and long tool life when machining Titanium and other tough materials.
- ▶ This tool has high rigidity of flute so that is possible to use for heavy profile and high speed milling.
- ▶ For protecting Corner chipping of end teeth, Corner Radius & Chamfer are adopted.

- ▶ Exzellente Leistungsergebnisse und hohe Standzeiten beim Bearbeiten von Titan oder anderen robusten Materialien.
- ▶ Die Schneiden des Werkzeugs haben eine besondere Festigkeit, so dass es für schwere Profile und zum High-Speed-Fräsen geeignet ist.
- ▶ Durch die Fase und den Eckradius werden Ausbrüche verhindert.

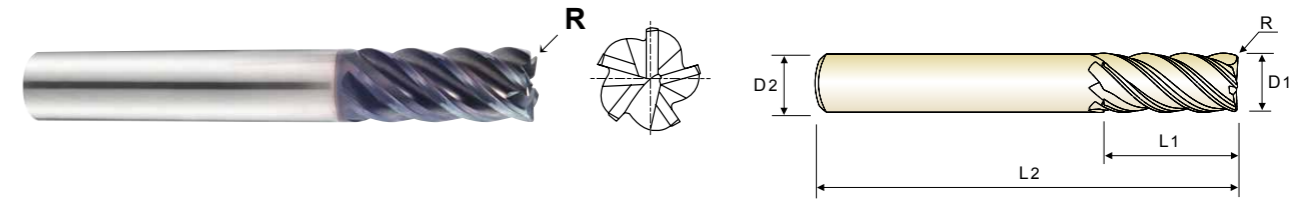

Unit : mm

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
PLAIN	FLAT	R	D1	D2	L1	L2
GMG30060	GMG31060	R0.3	6.0	6	13	57
GMG30901	GMG31901	R0.5	6.0	6	13	57
GMG30902	GMG31902	R1.0	6.0	6	13	57
GMG30080	GMG31080	R0.5	8.0	8	19	63
GMG30903	GMG31903	R1.0	8.0	8	19	63
GMG30904	GMG31904	R1.5	8.0	8	19	63
GMG30905	GMG31905	R2.0	8.0	8	19	63
GMG30100	GMG31100	R0.5	10.0	10	22	72
GMG30906	GMG31906	R1.0	10.0	10	22	72
GMG30907	GMG31907	R1.5	10.0	10	22	72
GMG30908	GMG31908	R2.0	10.0	10	22	72
GMG30120	GMG31120	R0.5	12.0	12	26	83
GMG30909	GMG31909	R1.0	12.0	12	26	83
GMG30910	GMG31910	R1.5	12.0	12	26	83
GMG30911	GMG31911	R2.0	12.0	12	26	83
GMG30912	GMG31912	R2.5	12.0	12	26	83
GMG30913	GMG31913	R3.0	12.0	12	26	83
GMG30160	GMG31160	R1.0	16.0	16	36	92
GMG30914	GMG31914	R1.5	16.0	16	36	92
GMG30915	GMG31915	R2.0	16.0	16	36	92
GMG30916	GMG31916	R2.5	16.0	16	36	92
GMG30917	GMG31917	R3.0	16.0	16	36	92

▶ NEXT PAGE

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	40	45	15	23	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

CARBIDE, 5 FLUTE CORNER RADIUS LONG LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 5 SCHNEIDEN LANG mit ECKRADIUS
- () CARBURE, 5 DENTS, TORIQUE, SÉRIE LONGUE
- () FRESA IN MD, 5 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, TORICA

- ▶ Excellent performance results and long tool life when machining Titanium and other tough materials.
- ▶ This tool has high rigidity of flute so that is possible to use for heavy profile and high speed milling.
- ▶ For protecting Corner chipping of end teeth, Corner Radius & Chamfer are adopted.

- ▶ Exzellente Leistungsergebnisse und hohe Standzeiten beim Bearbeiten von Titan oder anderen robusten Materialien.
- ▶ Die Schneiden des Werkzeugs haben eine besondere Festigkeit, so dass es für schwere Profile und zum High-Speed-Fräsen geeignet ist.
- ▶ Durch die Fase und den Eckradius werden Ausbrüche verhindert.

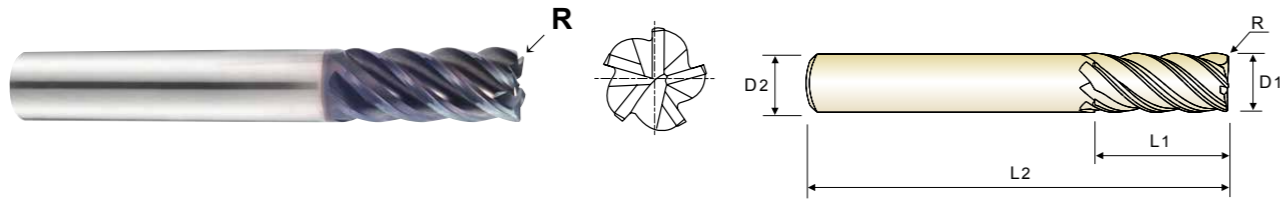

Unit : mm

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
PLAIN	FLAT	R	D1	D2	L1	L2
GMG30918	GMG31918	R4.0	16.0	16	36	92
GMG30200	GMG31200	R1.0	20.0	20	44	104
GMG30919	GMG31919	R1.5	20.0	20	44	104
GMG30920	GMG31920	R2.0	20.0	20	44	104
GMG30921	GMG31921	R2.5	20.0	20	44	104
GMG30922	GMG31922	R3.0	20.0	20	44	104
GMG30923	GMG31923	R4.0	20.0	20	44	104
GMG30924	GMG31924	R5.0	20.0	20	44	104
GMG30250	GMG31250	R1.0	25.0	25	54	121
GMG30925	GMG31925	R1.5	25.0	25	54	121
GMG30926	GMG31926	R2.0	25.0	25	54	121
GMG30927	GMG31927	R2.5	25.0	25	54	121
GMG30928	GMG31928	R3.0	25.0	25	54	121
GMG30929	GMG31929	R4.0	25.0	25	54	121
GMG30930	GMG31930	R5.0	25.0	25	54	121

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	40	48	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	200	240	180	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

CARBIDE, 5 FLUTE SHORT LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 5 SCHNEIDEN KURZ
- () CARBURE, 5 DENTS, SÉRIE COURTE
- () FRESA IN MD, 5 TAGLIENTI, SERIE CORTA

- ▶ Excellent performance results and long tool life when machining Titanium and other tough materials.
- ▶ This tool has high rigidity of flute so that is possible to use for heavy profile and high speed milling.
- ▶ For protecting Corner chipping of end teeth, Corner Radius & Chamfer are adopted.


- ▶ Exzellente Leistungsergebnisse und hohe Standzeiten beim Bearbeiten von Titan oder anderen robusten Materialien.
- ▶ Die Schneiden des Werkzeugs haben eine besondere Festigkeit, so dass es für schwere Profile und zum High-Speed-Fräsen geeignet ist.
- ▶ Durch die Fase und den Eckradius werden Ausbrüche verhindert.

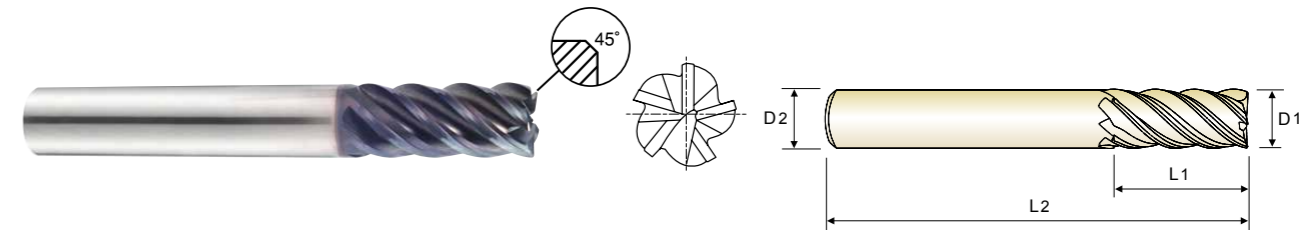

Unit : mm

EDP No.		Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Chamfer
PLAIN	FLAT	D1	D2	L1	L2	
GMG24060	GMG25060	6.0	6	10	54	0.20
GMG24080	GMG25080	8.0	8	12	58	0.20
GMG24100	GMG25100	10.0	10	14	66	0.30
GMG24120	GMG25120	12.0	12	16	73	0.35
GMG24160	GMG25160	16.0	16	22	82	0.40
GMG24200	GMG25200	20.0	20	26	92	0.50
GMG24250	GMG25250	25.0	25	29	100	0.50

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

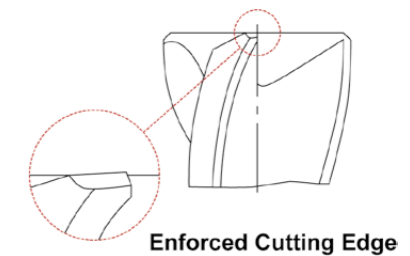

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	40	48	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	200	240	180	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

CARBIDE, 5 FLUTE LONG LENGTH

- VOLLHARTMETALL, 5 SCHNEIDEN LANG
- () CARBURE, 5 DENTS, SÉRIE LONGUE
- () FRESA IN MD, 5 TAGLIENTI, SERIE LUNGA

- ▶ Suitable for Titanium, Titanium Alloys, Inconel and Stainless Steels.
- ▶ Optimized flute design for chip evacuation and rigidity when machining difficult-to-cut materials.
- ▶ Special roughing profile for machining Titanium and Titanium Alloys.
- ▶ Longer tool life with special coating.


- ▶ Einsetzbar für Titan, Titanlegierungen, Nickellegierungen und rostfreie Stähle.
- ▶ Verbessertes Schneidendesign für eine optimale Spanabfuhr und Stabilität beim Bearbeiten von schwer zerspanbaren Materialien.
- ▶ Spezielles Schruppprofil zum Bearbeiten von Titan und Titanlegierungen.
- ▶ Erhöhte Standzeit durch Spezialbeschichtung.

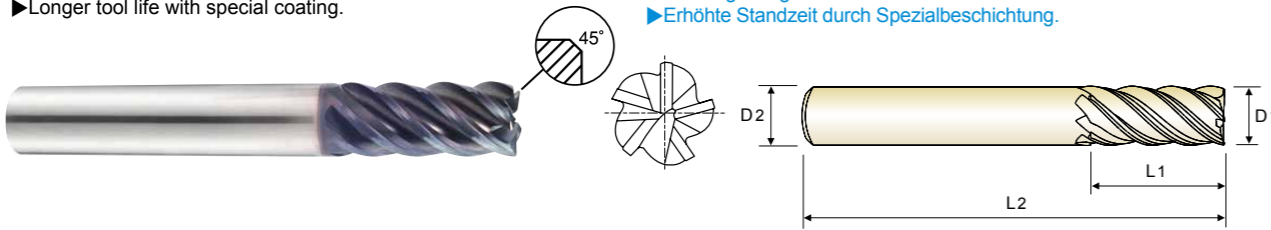

Unit : mm

EDP No.		Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length	Chamfer
PLAIN	FLAT	D1	D2	L1	L2	
GMG26060	GMG27060	6.0	6	13	57	0.20
GMG26080	GMG27080	8.0	8	19	63	0.20
GMG26100	GMG27100	10.0	10	22	72	0.30
GMG26120	GMG27120	12.0	12	26	83	0.35
GMG26160	GMG27160	16.0	16	36	92	0.40
GMG26200	GMG27200	20.0	20	44	104	0.50
GMG26250	GMG27250	25.0	25	54	121	0.50

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

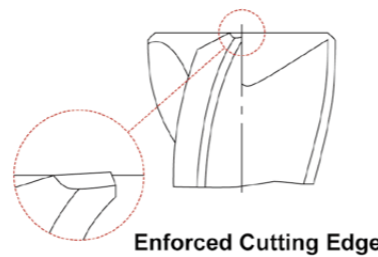

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	200	240	180	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○


ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

CARBIDE, 5 FLUTE 40° HELIX CORNER RADIUS ROUGHING - FINE

- VOLLHARTMETALL, 5 SCHNEIDEN 40° HELIX mit ECKRADIUS FÜR FEINSCHRUPPEN
- () CARBURE, 5 DENTS, HÉLICE 40°, TORIQUE, ÉBAUCHE PAS FINS
- () FRESA IN MD, 5 TAGLIENTI, ELICA 40°, TORICA, BOMBATO FINE

- ▶ Excellent performance results and long tool life when machining Titanium and other tough materials.
- ▶ This tool has high rigidity of flute so that is possible to use for heavy profile and high speed milling.
- ▶ For protecting Corner chipping of end teeth, Corner Radius & Chamfer are adopted.

- ▶ Exzellente Leistungsergebnisse und hohe Standzeiten beim Bearbeiten von Titan oder anderen robusten Materialien.
- ▶ Die Schneiden des Werkzeugs haben eine besondere Festigkeit, so dass es für schwere Profile und zum High-Speed-Fräsen geeignet ist.
- ▶ Durch die Fase und den Eckradius werden Ausbrüche verhindert.

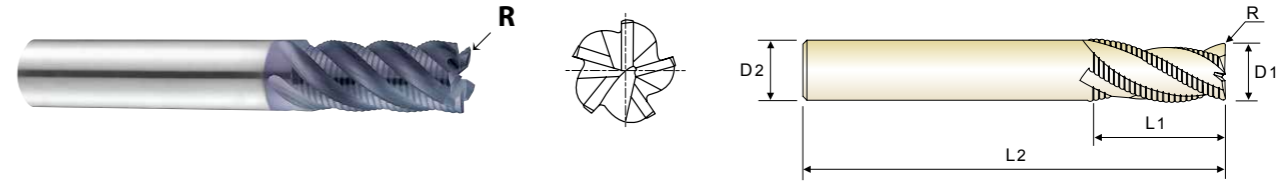

Unit : mm

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
PLAIN	FLAT	R	D1 (h10)	D2 (h6)	L1	L2
EHE54060	EHE55060	R0.2	6.0	6	16	57
EHE54080	EHE55080	R0.2	8.0	8	16	63
EHE54100	EHE55100	R0.3	10.0	10	22	72
EHE54120	EHE55120	R0.3	12.0	12	26	83
EHE54140	EHE55140	R0.3	14.0	14	26	83
EHE54160	EHE55160	R0.3	16.0	16	32	92
EHE54200	EHE55200	R0.3	20.0	20	38	104
EHE54250	EHE55250	R0.3	25.0	25	45	121

Tolerances according to DIN 7160 & 7161

	Tolerance range in μm				
	Nominal-Diameter in mm				
	from 1 to 3	over 3 to 6	over 6 to 10	over 10 to 18	over 18 to 30
h10	0 - 40	0 - 48	0 - 58	0 - 70	0 - 84
h5	0 - 4	0 - 5	0 - 6	0 - 8	0 - 9

* Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	45	15	35	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	200	240	180	180	180	260	160	250	130	230
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO Material Description	N				S						H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

